


Serie imageRUNNER ADVANCE DX C3900

DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE INTELLIGENTI A3 A COLORI PROGETTATI PER UN'ELABORAZIONE EFFICIENTE E DI ALTA QUALITÀ DEI DOCUMENTI



OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

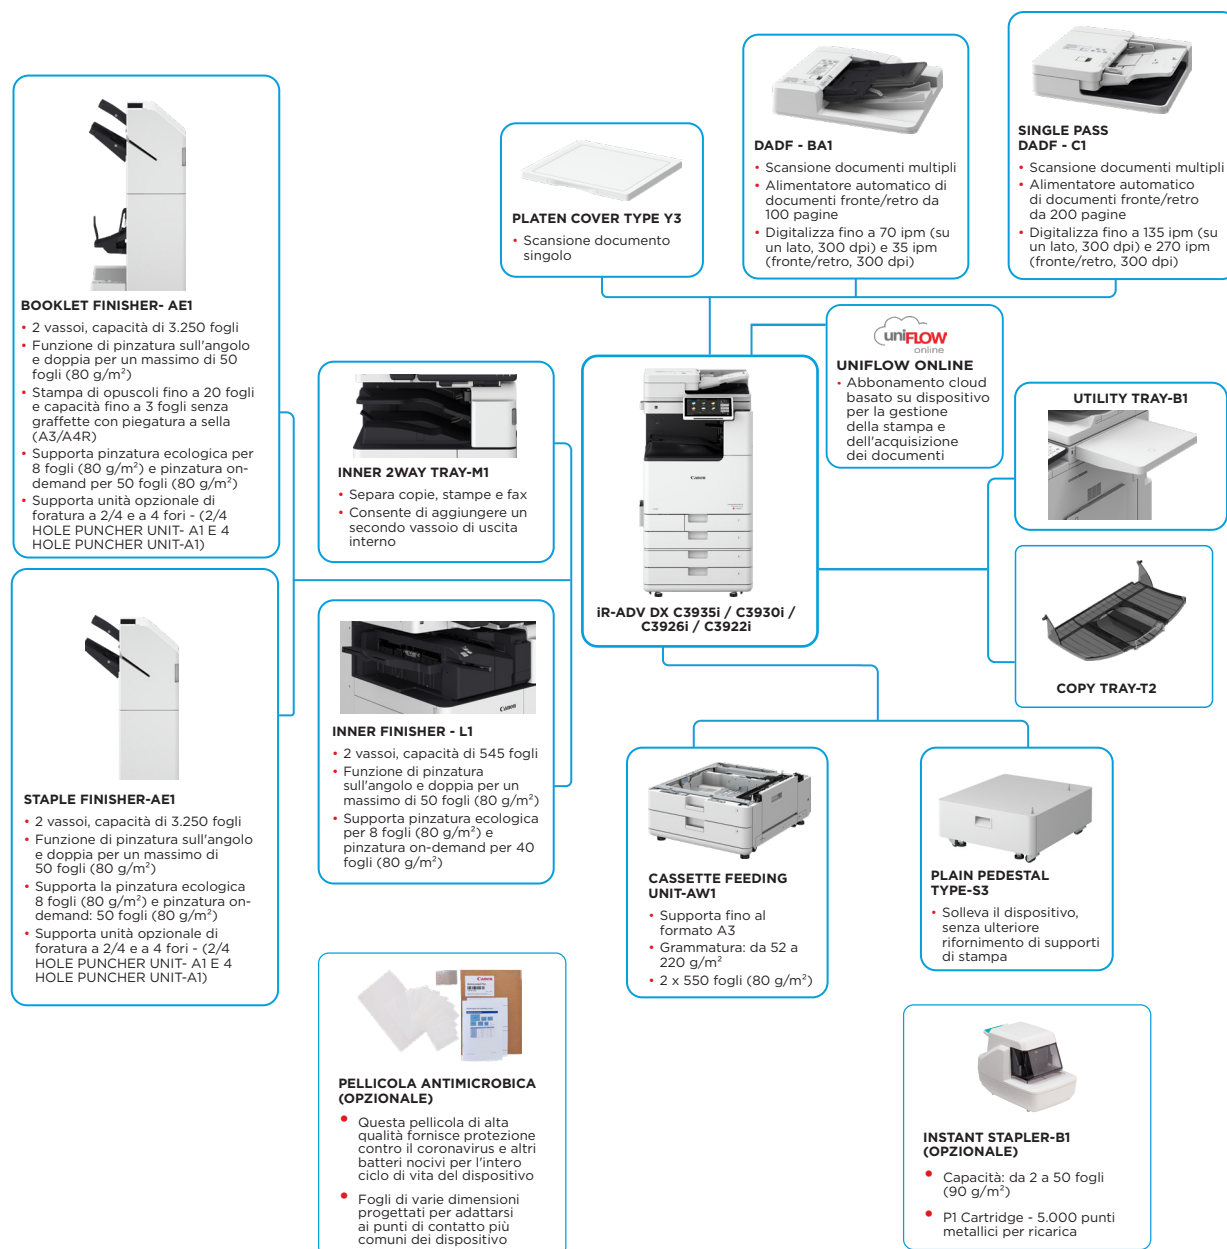

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#).

Unified Firmware Platform (UFP) garantisce la disponibilità degli ultimi aggiornamenti su funzionalità e dispositivi di sicurezza, per un'esperienza utente evoluta come in tutta la gamma prodotti IR ADVANCE DX.

Canon

SPECIFICHE
TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C3900

UNITÀ PRINCIPALE		Linguaggi di descrizione pagina	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Tipo di dispositivo	Multifunzione laser a colori A3	Direct Print Plus (RUI)	Tipi di file supportati: PDF, EPS, TIFF/JPEG e XPS
Funzionalità base	Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale	Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, app Canon PRINT Business e uniFLOW Online (opzionale) Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona
Processore	Processore Dual-core da 1,8 GHz		Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/ macOS (11.2.2 o versioni successive), iOS (15.2 o versioni successive), iPadOS
Pannello di controllo	Schermo Touch LCD TFT WSVGA da 10,1 pollici		Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, font a 10 Bitmap, 2 font OCR, Andale Mono WT J/K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode*2
Memoria	Standard: RAM 3,5 GB Lato CPU principale: 2 GB Elaborazione delle immagini Lato CPU: 1 GB + 0,5 GB (riservato per l'elaborazione delle immagini)	Stampa standard del sistema operativo	*1 È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale. *2 È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.
Archiviazione	Standard: (SSD) 256 GB Opzionale: (SSD) 1 TB	Font	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/ orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Opzionale: rete LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTRO Standard: 1 USB 2.0 (Host), 1 USB 3.0 (Host), 1 USB 2.0 (periferica); Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface	Funzioni di stampa	UFRII: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 o versioni successive)
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli 2 cassette carta da 550 fogli Capacità massima: 2.300 fogli (con Cassette Feeding Unit-AW1)	Sistema operativo	
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 fogli Massimo: 3.450 fogli (con Staple Finisher-AE1 o Booklet Finisher-AE1 e Copy Tray-T2)		
Funzioni di finitura	Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura a sella, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand * Le funzioni di finitura variano a seconda del dispositivo collegato.	SPECIFICHE DI COPIA	
Tipi di carta supportati	Vassoio multiuso: sottile, comune, pesante*, riciclata, patinata*, colorata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, perforata, carta intestata, buste * Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m²) e pesante (257-300 g/m²). Cassetto superiore: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, perforata, carta intestata, buste Cassetto inferiore: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, perforata, carta intestata, buste* * Richiede Feeder Attachment A (standard).	Velocità di copia (bianco e nero e colori)	iR-ADV DX C3935i Solo fronte: fino a 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 17 ppm (A3), fino a 23 ppm (A4R) iR-ADV DX C3930i Solo fronte: fino a 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3926i Solo fronte: fino a 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3922i Solo fronte: fino a 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)
Formati carta supportati	Vassoio multiuso: Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Formato libero: da 100 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Formati personalizzati buste: da 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm Cassetto superiore: Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Buste: ISO-C5 Cassetto inferiore: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste*: COM10 No.10, Monarch, DL * Richiede Envelope Attachment A (standard).	Tempo di uscita della prima copia (A4, bianco e nero/colori)	iR-ADV DX C3935i: circa 5,5/7,4 secondi o meno iR-ADV DX C3930i/C3926i/C3922i: circa 6,1/8,4 secondi o meno
Grammature carta supportate	Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m²* * Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m²) e pesante (257-300 g/m²). Cassetto superiore/inferiore: da 52 a 256 g/m² Fronte/retro: da 52 a 220 g/m²	Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Tempo di riscaldamento	Modalità avvio veloce: 4 secondi o meno* *Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento. Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Dall'accensione: 10 secondi o meno* * Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)	Copie multiple	Fino a 999 copie
Dimensioni (L x P x A)	Con coperchio del piano di lettura Platen Cover-Y3: 565 x 692 x 788 mm Con DADF-C1 a passaggio singolo: 565 x 722 x 897 mm Con DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm	Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Spazio di installazione (L x P)	Base: 978 x 1.119 mm (con DADF-C1 a passaggio singolo + coperchio destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto) 978 x 1.116 mm (con DADF-BA1 + coperchio destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto) Configurazione completa: 1.651 x 1.119 mm (con DADF-C1 a passaggio singolo + Staple Finisher-AE1/Booklet Finisher-AE1 + vassoio multifunzione esteso Copy Tray-T2 + cassetto carta aperto) 1.651 x 1.116 mm (con DADF-BA1 + Staple Finisher-AE1/Booklet Finisher-AE1 + vassoio multifunzione esteso Copy Tray-T1 + cassetto carta aperto)	Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Peso*	Con Platen Cover-Y3: circa 71 kg Con DADF-BA1: circa 78 kg Con Single Pass DADF-C1: circa 84 kg	Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per Area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità Interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Aggiungi copertina, Inserisci fogli, Originali formati misti, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Margini, Print & Check, Negativo/Positivo, Ripeti immagini, Unione blocchi di lavoro, Riproduzione speculare, Memorizza nella casella di posta, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
*Incluso il toner		CARATTERISTICHE DI SCANSIONE	
SPECIFICHE DI STAMPA		Tipo	Standard: piano di lettura a colori Opzionale: coperchio del piano di copiatura Y3, DADF-C1 a passaggio singolo o DADF-BA1 [da fronte e retro a fronte e retro (automatica con DADF)] * Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato. DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico
Velocità di stampa (bianco e nero e colori)	iR-ADV DX C3935i: Solo fronte: fino a 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 17 ppm (A3), fino a 23 ppm (A4R) iR-ADV DX C3930i: Solo fronte: fino a 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3926i: Solo fronte: fino a 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3922i: Solo fronte: fino a 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)	Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Single Pass DADF-C1: fino a 200 fogli DADF-BA1: fino a 100 fogli
Risoluzione di stampa (dpi)	1.200 x 600, 1.200 x 1.200 (mezza velocità)	Originali e grammature supportate	Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali Peso supporti alimentatore documenti: Single Pass DADF-C1: Scansione solo fronte: da 38 a 220 g/m² (bianco e nero, colori) Scansione fronte/retro: da 38 a 220 g/m² (bianco e nero, colori) * Un peso accettabile di A6R o inferiore è compreso tra 50 e 220 g/m². DADF-BA1: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m² (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m² (colori)
		Formati carta supportati	Piano di copiatura: formato massimo di scansione: fino a 297,0 x 431,8 mm Single Pass DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Formati personalizzati: da 69,9 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Formati personalizzati: da 139,7 x 128 mm a 297,0 x 431,8 mm
		Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori, A4)	Single Pass DADF-C1: Scansione su un lato: 135/135 (300 x 300 dpi, invio), 80/80 (600x600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 270/270 (300 x 300 dpi, invio), 160/90 (600 x 600 dpi, copia) DADF-BA1: Scansione su un lato: 70/70 (300 x 300 dpi, invio), 51/51 (600x600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 35/35 (300 x 300 dpi, invio), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, copia)



SPECIFICHE
TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Risoluzione di scansione (dpi)	Scansione per copia: 600 x 600 Scansione per invio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scansione per fax: 600 x 600	Sicurezza di rete	TLS 1.3, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione dei protocolli/applicazioni), Abilitazione/disabilitazione IU remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione linea di comunicazione (G3 FAX, porta USB, Advanced Space, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
Specifiche Pull scan	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA - sistemi operativi supportati: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	Protezione dei dispositivi	Protezione dei dati SSD [Crittografia dei dati SSD (FIPS 140-2/140-3*), Blocco SSD], Inizializzazione SSD standard, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funzione di occultamento registri lavori, Verifica integrità software MFD, verifica dell'integrità del software MFD e Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) con ripristino automatico del sistema (verifica del sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in tempo reale attivato con McAfee Embedded Control), certificazione standard HCD-PP
Metodo di scansione	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online - opzionale)		* In attesa di convalida
CARATTERISTICHE DI INVIO		Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione remota, Autenticazione a due fattori, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza
Destinazione	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP		Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Rubrica	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)		220-240 V 50/60 Hz 5A
Risoluzione di invio (dpi)	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600		Massimo: circa 1.500 W Copia (scansione continua con DADF): circa 613 W* ¹ Standby: circa 40,7 W* ¹ Modalità sospensione: circa 0,8 W* ²
Protocollo di comunicazione	File: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3	SPECIFICHE AMBIENTALI	* Valore di riferimento: una unità misurata
Formato file	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criteri, Ottimizza per il Web, PDF/A-lb, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Ambiente operativo	** La modalità sospensione da 0,8 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Salta pagine bianche	Alimentazione	Consumo tipico di elettricità (TEC)*:
		Consumo energetico	iR-ADV DX C3935i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3930i: 0,30 kWh iR-ADV DX C3926i: 0,26 kWh iR-ADV DX C3922i: 0,23 kWh *Conforme a USA Energy Star 3.0
SPECIFICHE FAX			Per informazioni dettagliate relative al regolamento Erp: Lot6/26, visita: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Numero massimo linee di connessione	2		Livello di potenza sonora (LWA, m)*
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		In funzione (bianco e nero) (su un lato)
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG		iR-ADV DX C3935i: 64 dB*, Kv 3 dB*
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (ultrafine), 200 x 400 (superfine), 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale)		iR-ADV DX C3930i: 60 dB, Kv 3 dB
Dimensione di invio e ricezione	Invio: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Ricezione: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R * Inviato come A4 ** Inviato come B4 corto		iR-ADV DX C3926i: 60 dB, Kv 3 dB
Memoria FAX	Fino a 300.000 pagine (2.000 lavori)		iR-ADV DX C3922i: 60 dB, Kv 3 dB
Tasti di selezione rapida	Max. 200		* Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni		Pressione sonora (LpAm)*
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi		In prossimità della stampante:
Backup memoria	Si		In funzione (bianco e nero/colori) (su un lato):
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1		iR-ADV DX C3935i: 49 dB/49 dB
			iR-ADV DX C3930i: 46 dB/46 dB
			iR-ADV DX C3926i: 46 dB/46 dB
			iR-ADV DX C3922i: 46 dB/46 dB
			*Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
		Standard	Blue Angel
		MATERIALI DI CONSUMO	
		Cartucce toner	C-EXV 64 Toner BK/C/M/Y
		Rendimento del toner (resa stimata a una copertura del 5%)	C-EXV 64 Toner BK: 38.000 pagine C-EXV 64 Toner C/M/Y: 25.500 pagine
		GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	
		Monitoraggio e reporting	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express*
			* Per ulteriori informazioni, consulta: uniFLOW Online Express
			uniFLOW Online
		Strumenti gestione remota	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
		Software per scanner	Color Network ScanGear 2
		Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool
		Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		Pubblicazione di documenti	Kofax Power PDF Advanced (opzionale)
		OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
		Cassette Feeding Unit-AW1	Capacità carta: 550 fogli x 2 (1.100 fogli) (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura: da 52 a 256 g/m ² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 635 x 248 mm Peso: circa 16,0 kg
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA			
Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso) * I lettori di schede sono opzionali. Fare riferimento alla sezione Accessori hardware Attivazione obbligatoria		
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW*), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Filigrana di sicurezza) *1 Richiede uniFLOW Online/uniFLOW		



SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C3900

OPZIONI DI OUTPUT*

Inner 2way Tray-M1

*La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta.

Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m²):
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: 85 fogli
SRA3, A3, A4R, B4: 40 fogli
Vassoio inferiore (standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R:
fino a 220 fogli
SRA3, A3, A4R, B4: fino a 100 fogli
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Dimensioni (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm
Peso: 0,7 kg

Copy Tray-T1

Capacità (con carta da 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 fogli
A3, A4R, B4: 65 fogli
Dimensioni (L x P x A): 442 x 373 x 176 mm (collegata
all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)
Peso: 0,5 kg

Inner Finisher-L1

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m²):
Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,
B5R: circa 45 fogli
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli

A6R: 30 fogli
Busta: 10 fogli
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Posizione di pinzatura: angolo, doppia
Capacità di pinzatura:
A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²)
Pinzatura ecologica:
A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²)
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
6 fogli (da 82 a 105 g/m²)

Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 727 x 525 x 225 mm
(collegato all'unità principale quando il vassoio di estensione
è aperto)
Peso: circa 9,1 kg

Staple Finisher-AE1

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m²):
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: circa 250 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: circa 125 fogli
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: 3.000 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 fogli

A6R: 250 fogli
Busta: Monarch: 30 fogli, COM10 n.10, DL, ISO-C5:
100 fogli
Grammatura:
Vassoio superiore: da 52 a 256 g/m²
Vassoio inferiore: da 52 a 300 g/m²
Posizione di pinzatura: angolo, doppia
Capacità di pinzatura: A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²)

Pinzatura ecologica:
A3, A4: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²)
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
6 fogli (da 82 a 105 g/m²)
Pinzatura on-demand: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1.021 mm
(quando il vassoio di estensione è aperto)
Peso: circa 30,0 kg

Booklet Finisher-AE1

(Include le specifiche base di pinzatura Staple Finisher-AE1.)
Formato carta per pinzatura a sella: A3, A4R, B4
Capacità di pinzatura a sella: 20 fogli x 10 gruppi (da 52 a
81,4 g/m²) (con 1 foglio di copertina fino a 256 g/m²)
Capacità di piegatura senza pinzatura: fino a 3 fogli (da 52 a
105 g/m²)
Alimentazione: dall'unità principale
Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1.021 mm
(quando il vassoio di estensione è aperto)
Peso: circa 53,0 kg

Inner 2/4 Hole Puncher-D1

Inner 4 Hole Puncher-D1

2/4 Hole Puncher Unit-A1

4 Hole Puncher Unit-A1

ACCESSORI HARDWARE

Lettori di schede

Altri

OPZIONI DI SICUREZZA

Sicurezza dei dati

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

Barcode Printing

Accessori di sistema

Accessori fax

ALTRE OPZIONI

Accessori per l'accessibilità

Cartucce di pinzatura

Protezione del dispositivo

(Richiede Inner Finisher-L1)

Due o quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Due fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Quattro fori: A3, A4

(Richiede Inner Finisher-L1)

Quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

(Richiede Staple Finisher-AE1 o Booklet Finisher-AE1)

Due o quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Due fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Quattro fori: A3, A4

(Richiede Staple Finisher-AE1 o Booklet Finisher-AE1)

Quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B7
IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1

Single Pass DADF-C1
DADF-BA1
Platen Cover-Y3
Utility Tray-B1
Numeric Keypad-A2
Instant Stapler-B1 (opzionale)
Media Adjustment Kit-A1

1 TB SSD-A1
Memory Mirroring Kit-A1
SSD-A1 da 250 GB (utilizzo con Memory Mirroring Kit-A1)

PCL International Font Set-A

Barcode Printing Kit-D1

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
Wireless LAN Board-F1

Super G3 FAX Board-BH1
Super G3 2nd Line Fax Board-BH2
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Staple Cartridge-Y1 (2 x 2.000 pezzi)*
* Solo per Booklet Finisher
Staple-P1 (2 x 5.000 pezzi)

Pellicola antimicrobica* - Fogli di varie dimensioni
progettati per adattarsi ai
punti di contatto più comuni dei dispositivi.
* È consigliata l'applicazione da parte di un tecnico qualificato

Software e soluzioni



Certificazioni e compatibilità



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2023